


MULTIFUNKTIONELE, TIJDBESPARENDE EN VEILIGE ZELFKIPPER
 Bij het induwen van de stootbumper KIPT de zelfkipper AUTOMATISCH
 zodat de heftruckbestuurder zijn VOERTUIG NIET MOET VERLATEN.

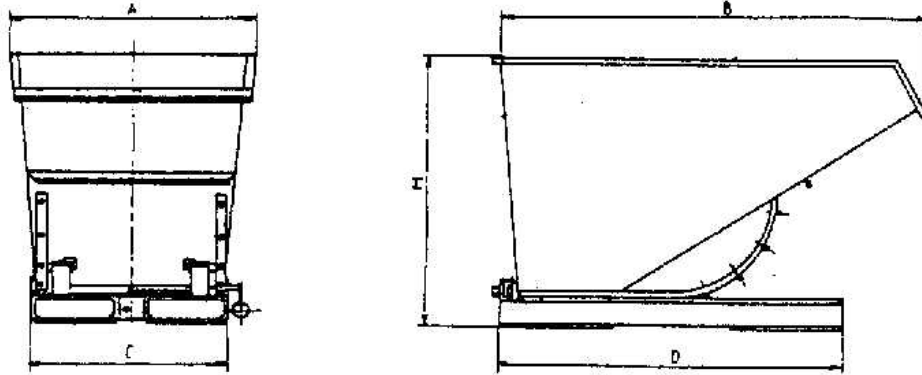

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm) Z/wiel	H (mm) M/beug	H (mm) M/wiel	PLAAT- DIKTE	EIGEN GEW. kg	INHOUD (lit.)	INHOUD (kg)
TK 300	844	1240	730	960	771	821	1021	3mm	140	300	300
TK 600	864	1450	730	1110	884	934	1134	3mm	165	600	600
TK 900	1314	1450	1050	1110	884	934	1134	3mm	199	900	900
TK1100	1064	1803	730	1320	1066	1116	1316	3mm	221	1100	1100
TK1500	1544	1803	1050	1320	1066	1116	1316	3mm	263	1500	1500
TK2000	1280	1977	1050	1616	1396	1446	-	4mm	380	2000	2000
TK2500	1530	1977	1050	1616	1396	1446	-	4mm	410	2500	2500
TK 600N	1540	1340	1230	970	700	-	800	3mm	182	660	660
TK1100N	700	1803	590	1320	1066	1116	1316	3mm	155	680	680
TK1500W	1544	1803	1050	1320	1066	1116	-	8mm	585	1500	3000

SPECIALE UITVOERINGEN

TK 600N : LAAG MODEL (totale hoogte 80cm - voor gebruik aan machines)
 TK1100N : SMAL MODEL (breedte 70cm - smalle doorgangen)
 TK1500W : ZWARE UITVOERING (plaatdikte 8 mm)

**** ANDERE SPECIALE AFMETINGEN ZIJN BESPREEKBAAR**